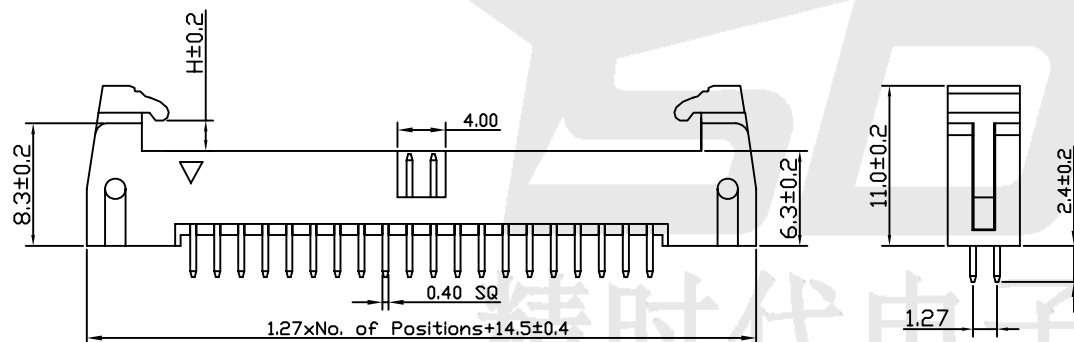
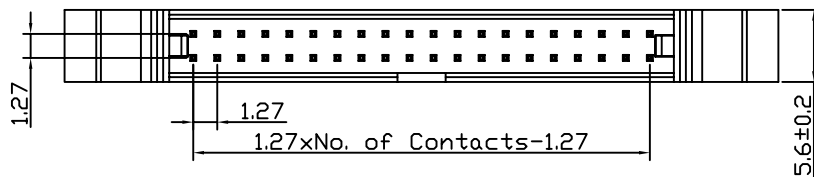


P.C.B LAYOUT

# SPECIFICATIONS (技术参数)

Current Rating (额定电流): 1.0 Amps


Contact Resistance (接触电阻): 30mΩ Max

Insulator Resistance (绝缘电阻): 1000 MΩ min.

Dielectric Withstanding (耐压值): AC 500V/minute

Operating Temperature (工作温度): -40℃+105℃

|             |                        |                                                                                   |   |   |   |    |   |   |   |                                                                                                                                    |                                                                  |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| JSD         | EH                     | XX                                                                                | X | X | X | XX | X | X | X | XXX                                                                                                                                | X                                                                |
| Brand<br>品牌 | Ejector Header<br>筒牛插座 |                                                                                   |   |   |   |    |   |   |   |                                                                                                                                    | Locate the column (定位柱)<br>0=No fixed 没有固定<br>1=Have a fixed 有固定 |
|             |                        | Pitch 间距<br>(Unit:mm)<br>10=1.00 12=1.27<br>20=2.00 25=2.54                       |   |   |   |    |   |   |   | Material Type 塑胶体材质<br>0=PBT 3=PA9T<br>1=PA46 4=LCP<br>2=PA6T                                                                      | Pin length 针的总长度                                                 |
|             |                        | Ear height<br>耳朵高度 (Unit: mm)<br>A=5.00<br>B=9.00                                 |   |   |   |    |   |   |   | Contact Plated 镀层<br>0=Tin 锡 3=Gold 1.5U金 6=Gold 5U金<br>1=Gold 0.8U金 4=Gold 2U金 7=Gold 10U金<br>2=Gold 1.0U金 5=Gold 3U金 8=Gold 15U金 |                                                                  |
|             |                        | Grooving direction<br>开槽方向<br>0=In the middle (中间)<br>1=On both sides of the (两边) |   |   |   |    |   |   |   | Mounting Style 安装方式<br>S=Straight DIP Type 180度直插板<br>R=Right Angle DIP Type 90度插板<br>M=SMT vertical stick Type 立贴板                | Number of contacts<br>触点总数<br>Double row=06 to 140Pin            |
|             |                        | Add an insulator<br>添加绝缘体<br>0=There is no (没有)<br>1=There are (有)                |   |   |   |    |   |   |   |                                                                                                                                    |                                                                  |

|       |         |   |  |                                         |    |       |                                                                                       |        |      |       |                     |  |                            |                      |     |
|-------|---------|---|--|-----------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|---------------------|--|----------------------------|----------------------|-----|
| 客户料号: |         | 无 |  | Units                                   | mm | Scale | Drawing By                                                                            |        | Date |       | 精时代电子               |  | 电 话:0755-33583386/33583396 |                      |     |
| 客户规格: |         | 无 |  | Tolerance Unless<br>Otherwise Specified |    |       | 2015年12月24日                                                                           |        |      |       | 电 传 真:0755-33583356 |  |                            |                      |     |
| 注:    |         |   |  | .X ~ ±0.30                              |    |       | Date                                                                                  | 1 of 1 |      | Title | 平面设计                |  | 1. 27牛角180度直插高低卡位系列        |                      |     |
|       |         |   |  | .XX ~ ±0.30                             |    |       | Sheet                                                                                 |        |      |       |                     |  |                            |                      |     |
|       |         |   |  | .XXX ~ ±0.30                            |    |       | Third Angle Projection                                                                |        |      |       | 张火新                 |  | Drawing No.                | JSDEH12X0XXXXXXX-001 | REV |
| REV   | ECN.NO. |   |  | Angle ~ ±0.30                           |    |       |  |        |      |       | 18824345453         |  | F/Name                     |                      | B   |