

SPECIFICATIONS (技术参数)




Current Rating (额定电流: 2.0 Amps

Contact Resistance (接触电阻): 30mΩ Max

Insulator Resistance (绝缘电阻): 1000 MΩ min.

Dielectric Withstanding (耐压值): AC 500V/minute

Operating Temperature (工作温度): -40℃+105℃

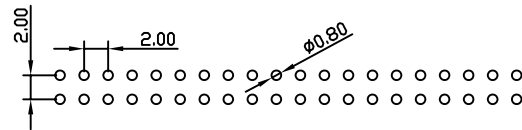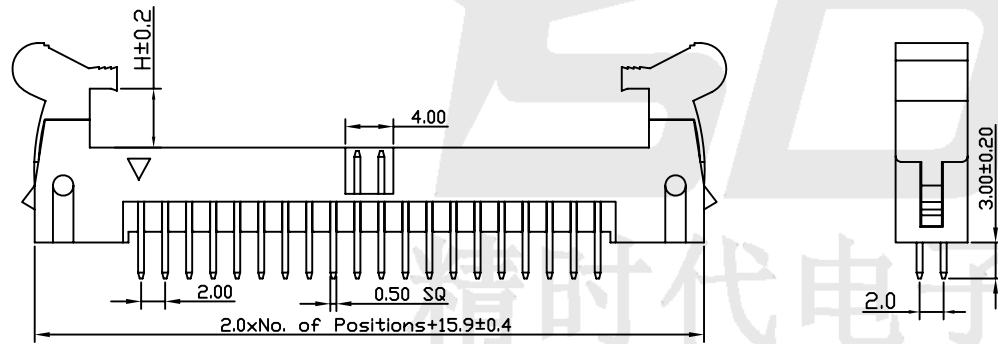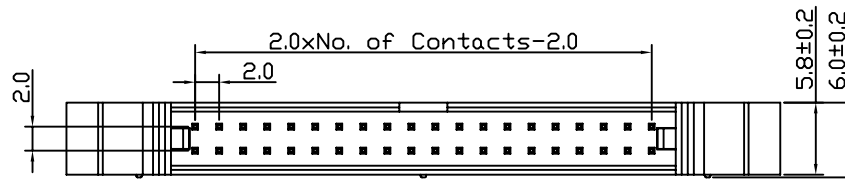

P.C.B LAYOUT

UL	JSD	FH	XX	X	X	X	XX	X	X	X	XXX	X
Brand 品牌												
Ejector Header 筒牛插座												
Pitch 间距 (Unit:mm)												
10=1.00 12=1.27												
20=2.00 25=2.54												
Ear height 耳朵高度 (Unit: mm)												
A=5.00												
B=9.00												
Grooving direction 开槽方向												
0=In the middle (中间)												
1=On both sides of the (两边)												
Add an insulator 添加绝缘体												
0=There is no (没有)												
1=There are (有)												
Locate the column (定位柱)												
0=No fixed 没有固定												
1=Have a fixed 有固定												
Pin length 针的总长度												
Material Type 塑胶体材质												
0=PBT 3=PA9T												
1=PA46 4=LCP												
2=PA6T												
Contact Plated 镀层												
0=Tin 锡												
3=Gold 1.5U金												
6=Gold 5U金												
1=Gold 0.8U金												
4=Gold 2U金												
7=Gold 10U金												
2=Gold 1.0U金												
5=Gold 3U金												
8=Gold 15U金												
Mounting Style 安装方式												
S=Straight DIP Type 180度直插板												
R=Right Angle DIP Type 90度插板												
M=SMT vertical stick Type 立贴板												
Number of contacts 触点总数												
Double row=06 to 140Pin												

客户料号:	无	Units	mm	Scale		Drawing By	Date	精时代电子		电 话:0755-33583386/33583396		
客户规格:	无	Tolerance Unless Otherwise Specified				2015年12月24日				电 传 真:0755-33583356		
注:		.X ~ ±0.30				Date	1 of 1	Title	平面设计	2.0牛角180度直插高低卡位系列		
		.XX ~ ±0.30				Sheet						
		.XXX ~ ±0.30				Third Angle Projection			张火新 18824345453	Drawing No.	JSDEH20X0XXXXXXX-001	REV
REV	ECN.NO.	Angle ~ ±0.30								F/Name		B